DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

Kratki korisnički priručnik

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals

D00EZW001-00
CRO
Verzija 0



Pogledajte naše videozapise s najčešćim pitanjima koji će vam pomoći u podešavanju uređaja tvrtke Brother: support.brother.com/videos

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

* Već je umetnuto u uređaj.



Jedinica bubnja *



Kutija za otpadni toner *



Jedinica remena *



Isporučeni toneri *
(crni, cijan, magenta i žuti)



Telefonski kabel
(za modele MFC)

Kabel za AC napajanje

Adapter za telefonski kabel
(samo za Australiju)
(za modele MFC)

Instalacijski disk tvrtke Brother



Kratki korisnički priručnik



Sigurnosni priručnik za proizvod



Referentni priručnik
(samo za određene modele)

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli sučelja nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel
  Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5e (ili veće).

- Na većini ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazan je MFC-L8900CDW.

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

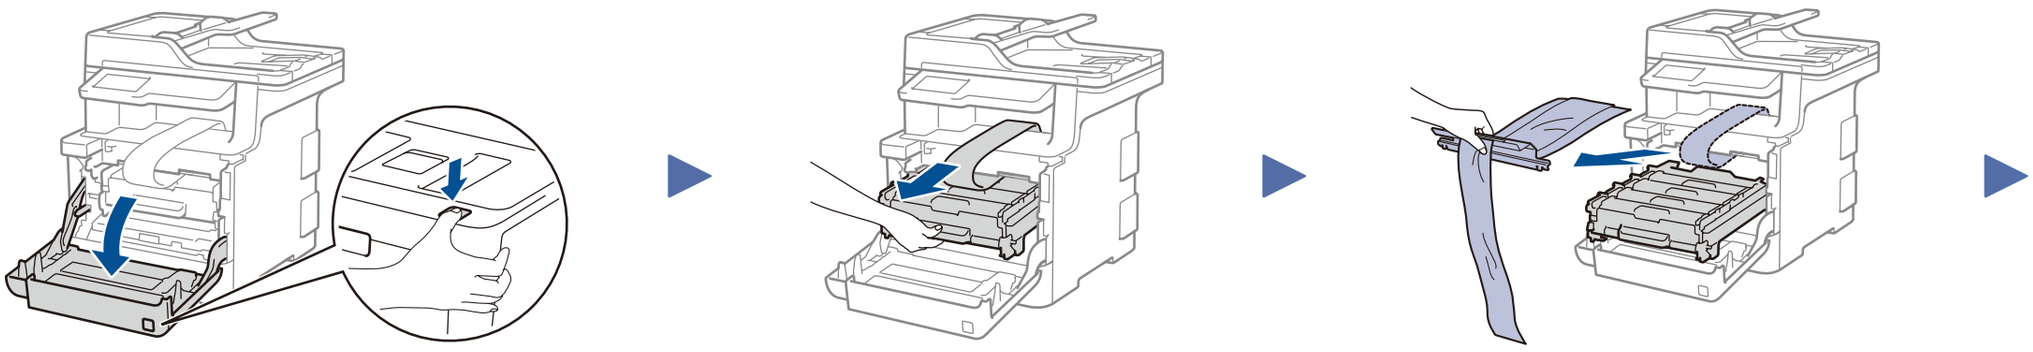

Uklonite pakirnu traku.

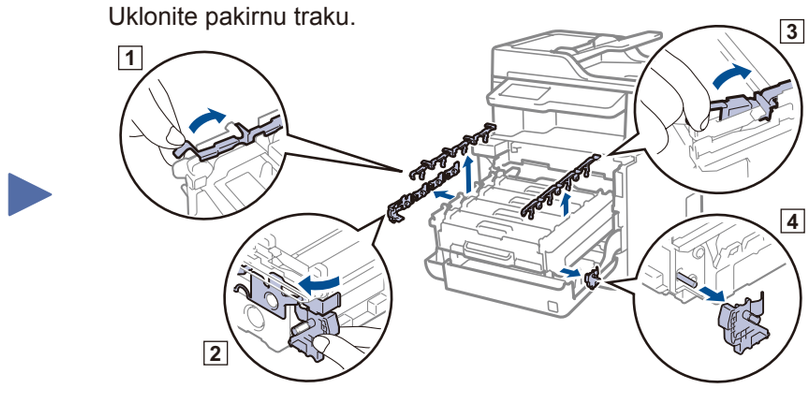

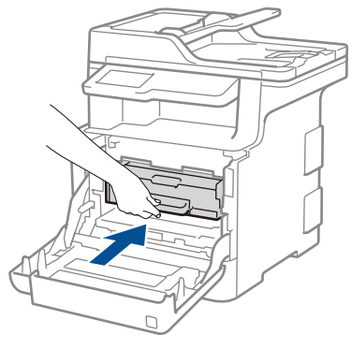



2 Papir stavite u ladicu za papir

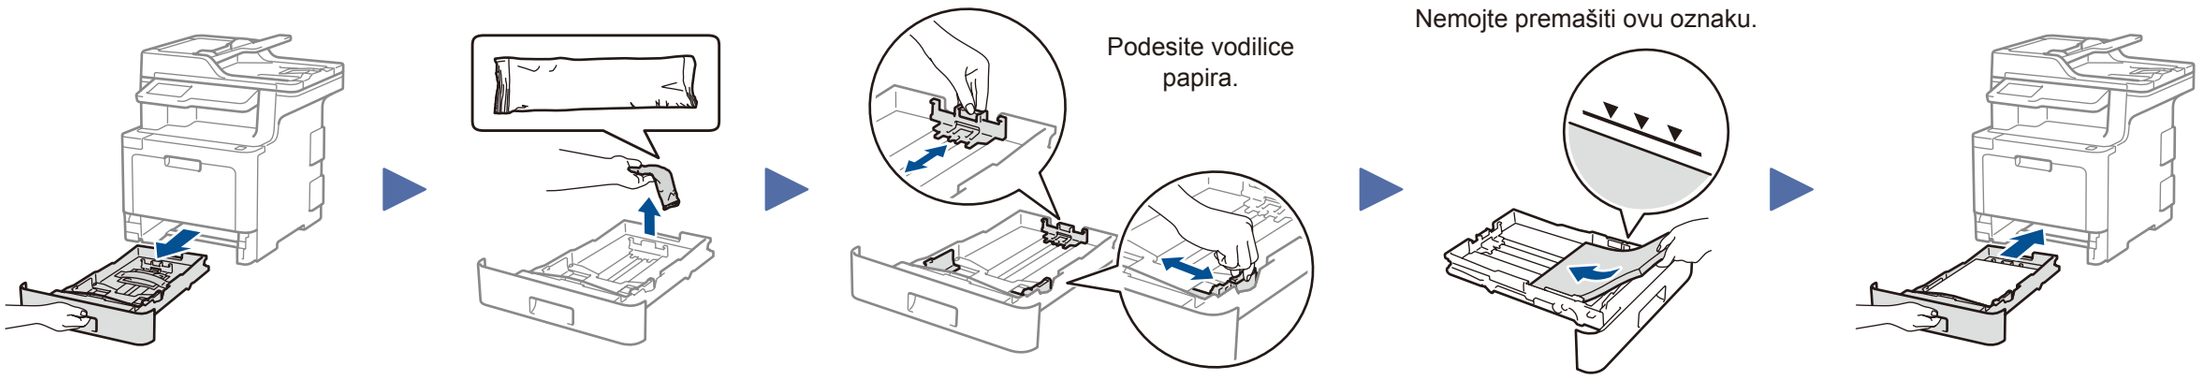

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

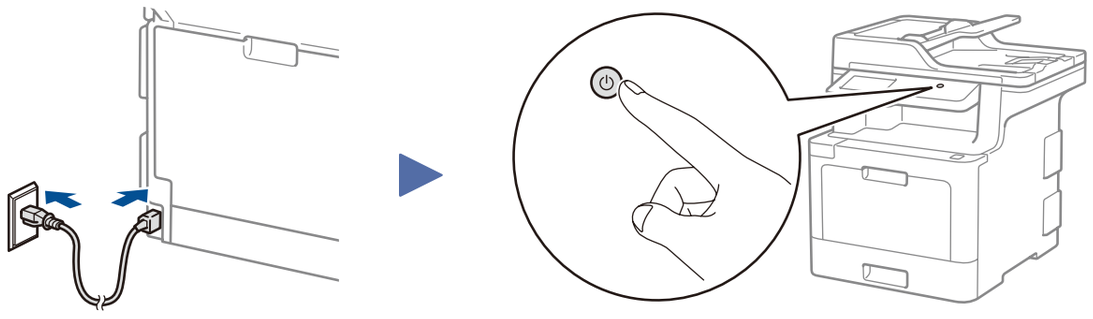

Straga

Sprijeda

4 Odaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete trebati postaviti zemlju ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako bude potrebno, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Odaberite svoj jezik (po potrebi)
(samo za određene modele)

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite [Postavke] * > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

* Izbornik [Postavke] imaju modeli DCP-L8410CDW i MFC-L8690CDW.



6 Odaberite uređaj koji će se povezati s vašim uređajem

Računalo

Idite na 7 i pridržavajte se uputa.

Mobilni uređaj



Idite na 8 i pridržavajte se uputa.

7 Povežite računalo

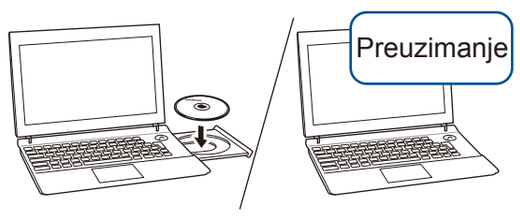

Stavite instalacijski disk u reproduktor CD-a/DVD-a ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Macintosh: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Macintosh:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (Upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom odabiranja pisača.

▶ **Dovršeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up3

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	▶ Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 7.	▶ Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 8.
Žičana mreža / USB priključak	▶ Iskopčajte kabel.	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 7.	▶ Ako se i dalje ne možete povezati, posjetite support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting” (Najčešća pitanja i savjeti za rješavanje problema).

8 Alternativno bežično podešavanje

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

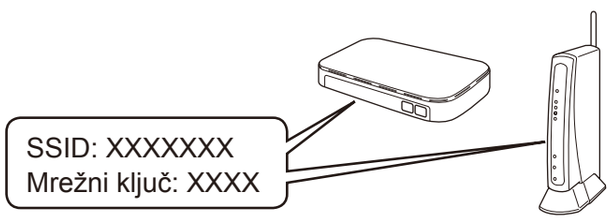

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača.

▶ Pritisnite WiFi > [Carob.za post] > [Da].

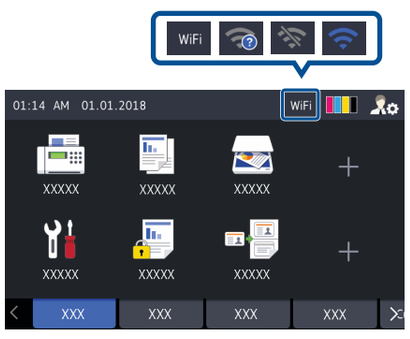

▶ Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu prikazat će se [Povezano].

Ako se podešavanje uspješno ne izvrši, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 8.

▶ **Za računalo**

Za instalaciju softvera idite na 7.

Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na 9.

9 Ispisivanje ili skeniranje pomoću mobilnog uređaja

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.



AirPrint

Tehnologija AirPrint dostupna je korisnicima Appleovih uređaja. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

Poslužite se mobilnim uređajem kako biste preuzeli i instalirali našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije
Možete ispisivati s mobilnog uređaja ili skenirati na njega služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *„Online User’s Guide” (Korisnički priručnik na internetu)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.